

PLT-Trailer Guard



„Der PLT-Trailer Guard ist ein kompaktes Ortungsgerät, das sich Dank besonders widerstandsfähigem Gehäuse und der herausragenden Batterielaufzeit speziell für die Überwachung beweglicher oder unbeweglicher Güter ohne eigene Stromversorgung eignet. Durch die Echtzeit-Übermittlung der Positionsdaten lassen sich die überwachten Güter genauer steuern und effektiver einsetzen. Die integrierten Alarmfunktionen schützen vor Verlust, Manipulation und Diebstahl.“


Technische Details

Abmessungen	154,5 x 81,2 x 44,8 mm
GPS-Technologie	SiRF III, 20 Empfangskanäle, -158 dBm
Kommunikation	TCP/IP oder UDP/IP über GPRS
Batterie	3,7 V, 13,6 Ahr, Li-Polymer-Akku
Anzeige	2 Status-LED Leuchten
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C

Batterielaufzeit:

Ortungen pro 24 h	Ø Stromaufn. (mA)	Laufzeit (Monate)
96	13,38	1
48	6,72	2
24	3,39	4
12	1,72	8
1	0,19	32

Funktionsprinzip

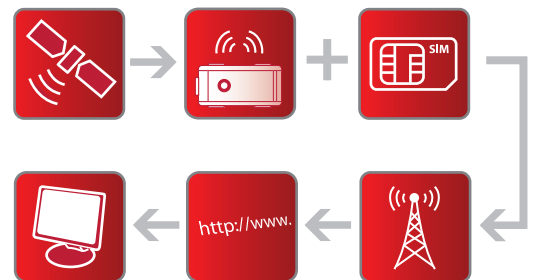

Anwendungen

- Ortung von Anhängern, Containern, Maschinen, Zügen, usw.
- Positionsbestimmung in Echtzeit
- Lückenlose Spurverfolgung
- Tourberichte, Fahrtenbuch